



- Gama completa.
- Difusores embutidos, óptimo aprovechamiento del caudal útil.
- Dosificador para abrillantador incorporado.
- Mandos anti-humedad.
- Micro de puerta magnético.
- Acceso frontal a todas las piezas y mecanismos funcionales (para proceder a su limpieza o revisión) sin necesidad de mover la máquina.
- Kit dosificador de detergente regulable opcional.
- Opcional para SL-350/550: filtros superiores inoxidables.
- SL-800: filtros superiores inoxidables de serie.

Serie B:

- Bomba de desagüe, válvula anti-retorno y filtro de protección antibloqueo de la bomba incorporados.

Serie BP:

- Depósito independiente de alimentación de agua "break tank". Aprobado por WRAS.
- Bomba de presión de aclarado: funciona con una presión y un caudal

- pequeños en la alimentación (0,7bar/ 7 l/min)
- Dosificador de detergente incorporado.
- Bomba de desagüe, válvula anti-retorno y filtro de protección antibloqueo de la bomba incorporados.
- SL-550BP: filtros superiores inoxidables de serie.

Serie C:

- **Sistema de aclarado a temperatura constante.**
- Depósito independiente de alimentación de agua "break tank".
- Bomba de presión de aclarado: funciona con una presión y un caudal pequeños en la alimentación (0,7bar/ 7 l/min)
- 3 ciclos de lavado.
- Visualización de temperaturas de cuba y calderín.
- Dosificador de detergente incorporado.
- Bomba de desagüe, válvula anti-retorno y filtro de protección antibloqueo de la bomba incorporados.
- Filtros superiores inoxidables de serie.
- Opción de parada térmica incluida: garantiza que la temperatura mínima de aclarado sea de 85°C.

GAMA	SL	SL-B	SL-BP	SL-C
ACARADO EN FRIO	23	23	23	
PANEL DE MANDOS ELECTRÓNICO				✓
2 CICLOS DE LAVADO	800	800		
3 CICLOS DE LAVADO				✓
LAVADO SUPERIOR	✓	✓	✓	✓
DOSIFICADOR ABRILLANTADOR	✓	✓	✓	✓
DOSIFICADOR DETERGENTE	0	0	✓	✓
BOMBA DESAGÜE		✓	✓	✓
VÁVULA ANTI-RETORNO		✓	✓	✓
FILTRO PROTECCIÓN ANTI-BLOQUEO BOMBA		✓	✓	✓
DEPÓSITO INDEPENDIENTE DE ALIMENTACION DE AGUA BREAK TANK			✓	✓
BOMBA DE PRESION DE ACLARADO			✓	✓
PARADA TÉRMICA				✓
ACLARADO A TEMPERATURA CONSTANTE				✓
VISUALIZACION TEMPERATURA LAVADO				✓
VISUALIZACIÓN TEMPERATURA ACLARADO				✓
FILTROS SUPERIORES INOX	350/550:0 800 ✓	350/550:0 800 ✓	✓	✓
CESTA VASOS	✓	✓	✓	✓
CESTA MIXTA	✓	✓	✓	✓
CESTILLO CUBIERTOS	✓	✓	✓	✓
SOPORTE	0	0	0	0



SL-650C



DIBUJOS DINAMICA

ARMARIO FRIGORÍFICO EXPOSITOR REFRIGERADO +2 °C/ +15 °C

Características generales

ecológico sin CFC.
 Temperatura graduable de
 2°C a +15°C. (Temp.
 ambiente +30°C. TNO)
 Mod. FKvsl 4112,
 temperatura graduable
 0°C/+15°C
 Display superior iluminado,
 se conecta al mismo tiempo
 que la luz interior. (Excepto
 Kvsl 4112).

- ▶ Termómetro en el interior.
(excepto FKvsl 4112)
- ▶ Puerta de cristal con
cerradura.
- ▶ Iluminación interior en la
parte superior a excepción


- de los modelos: FKDv 4312 y
FKDv 3712 que está situada
en el lateral.
- MOD. FKDv 3712 Y FKvsl 4112
- ▶ Carrocería con
recubrimiento de aluminio
blanco pulverizado.
- MOD. FKDv 1002
- ▶ Carrocería con
recubrimiento de aluminio
blanco pulverizado.
- ▶ Armario sobremostrador.



FKDv 1002
VITRINA SOBREMOSTRADOR




FKvsl 4112
ARMARIO VITRINA

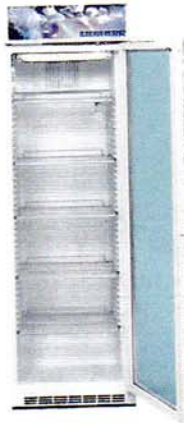

FKDv 4302
ARMARIO VITRINA



FKDv 4312
ARMARIO VITRINA

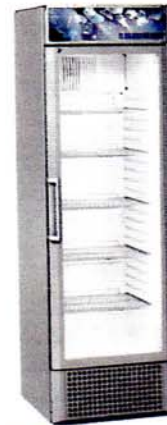


FKDv 3712
ARMARIO VITRINA

Características técnicas


Modelo	Cap. bruta (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (W)
FKDv 1002	92	497 x 526 x 836	430 x 360 x 565	1,30	Alum.blanco pulv. / Cristal	Incluida	160
FKvsl 4112	365	600 x 610 x 1.800	470 x 440 x 1.612	2,0	Alum.blanco pulv. / Cristal	Incluida	180
FKDv 4302	421	600 x 670 x 1.990	468 x 508 x 1.619	2,50	Blanco / Cristal	Incluida	370
FKDv 4312	421	600 x 670 x 1.990	468 x 508 x 1.619	2,50	Blanco / Cristal	Incluida	320
FKDv 3712	368	600 x 670 x 1.996	464 x 478 x 1.435	2,10	Alum.blanco pulv. / Cristal	Incluida	320




MPSF-200



MPSF-150



MPSF-200




MPSF-250

Mesas refrigeradas con fregadero Serie 600

- Encimera en acero inoxidable AISI-304 18/10 acabado satinado, con canto delantero curvo y peto trasero sanitario de 100 mm.
- El sobre lleva incorporado un fregadero con escurridor y cubeta de 340 x 370 x 150 mm.
- Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Cuerpo interior en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Puertas con tirador incorporado en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Contrapuestas embutidas en acero inoxidable AISI-304 18/10 para conseguir un mayor aislamiento y robustez, con burlete de fácil sustitución en todo el contorno.
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura en las puertas.
- Estantes interiores de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
- Soportes de sujeción de los estantes regulables en altura.
- Pies de acero inoxidable regulables en altura.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Cuadro de mandos y rejilla de ventilación del motor con apertura frontal pivotante.
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Refrigerante ecológico R-134 A, libre de CFC.
- Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m³.
- Interruptor luminoso de marcha-paro.
- Control electrónico de la temperatura y del desescarche con visor digital.
- Temperatura de trabajo: de -2° a +8° C con 32° C de temperatura ambiente.
- Dotación de estantes: 1 parrilla por puerta.
- Tensión de trabajo: 230 V 1+N – 50/60 Hz.

Modelo	Referencia	Nº Puertas	Capacidad (litros)	Potencia (W)	Compresor (CV)	Dimensiones (mm)
MPSF-150	8013104	2	250	350	1/5	1492 x 600 x 850
MPSF-200	8013105	3	390	396	1/4	2017 x 600 x 850
MPSF-250	8013106	4	530	615	3/8	2542 x 600 x 850

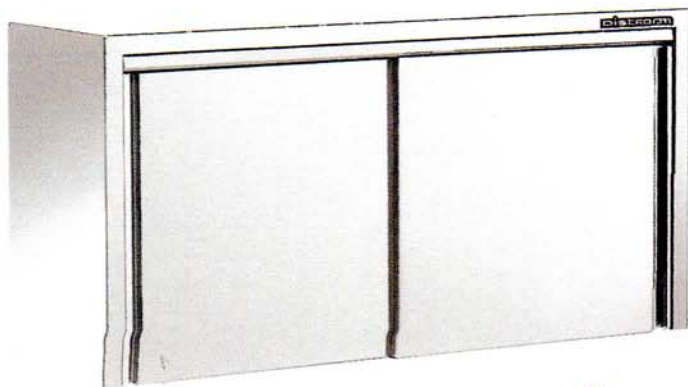

Para Medidas
Especiales Consultar
Pág. 487

ARMARIO DE PARED

Los armarios de pared complementan cualquier zona de trabajo preservando su interior del ambiente exterior. Las puertas correderas con sistema de guías, le ofrecen facilidad de limpieza y un suave deslizamiento.

Dimensiones	Cod.
1000 x 400 x 600	F0240101 •
1200 x 400 x 600	F0240102 •
1400 x 400 x 600	F0240104 •
1600 x 400 x 600	F0240103 •

• Expedición en 24 h.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

Construidos en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
Estante intermedio regulable en altura.
Puertas correderas colgadas, sin guías inferiores.
Facilidad de montaje a pared (nuevo sistema de colgado).

CANTOS
TOTALMENTE SOLDADOS



ARMARIO DE PARED CON ESCURREPLATOS


GAMA AMPLIADA

MODELO CON ESCURREPLATOS INTERIOR

* Diámetro máximo de plato 300 mm

Dimensiones	Cod.	Cap. platos
1000 x 400 x 600	F0240111 •	30
1200 x 400 x 600	F0240112 •	36

• Expedición en 24 h.

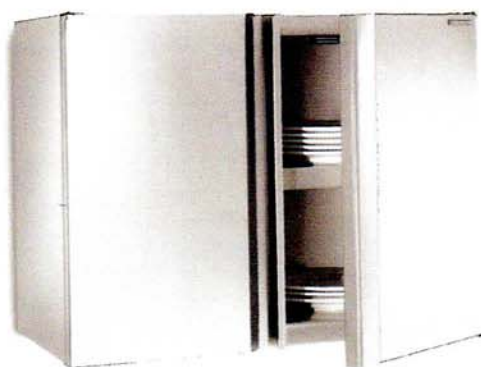

ARMARIO DE PARED CON PUERTAS PRACTICABLES

NOVEDAD

Dimensiones	Cod.
400 x 400 x 600	F0240134 •
500 x 400 x 600	F0240135 •
800 x 400 x 600	F0240136 •
1000 x 400 x 600	F0240137 •

Para Medidas
Especiales Consultar
Pág. 487

• Expedición en 24 h.



ARMARIO DE PARED ABIERTO

NOVEDAD

Dimensiones	Cod.
1000 x 400 x 600	F0240130 •
1200 x 400 x 600	F0240131 •
1400 x 400 x 600	F0240132 •
1600 x 400 x 600	F0240133 •

Para Medidas
Especiales Consultar
Pág. 487

• Expedición en 24 h.